

Installazione

Il vostro DaVinci per Aprilia RSV4-APRC è dotato di un cablaggio plug&play che ne consente il collegamento diretto senza alcuna modifica al cablaggio originale della moto.

1. Rimuovere il cruscotto originale.
2. Posizionare DaVinci effettuando, sul telaietto originale della moto, i tre fori per i silent block, come da manuale di DaVinci.
3. Collegare DaVinci al cablaggio della moto utilizzando il cablaggio fornito nella confezione.

Funzionamento e impostazione

DaVinci RSV4-APRC riceve direttamente dalla linea Can Bus della moto tutti i segnali principali (RPM, Velocità ruota, Marcia inserita, Temperatura acqua, Neutral, ecc.) in aggiunta ai valori di Mappa motore, Traction Control, Launch Control e Wheelie. Riferirsi al manuale di DaVinci per l'impostazione degli allarmi Riserva e Olio.

Calibrazione pneumatici APRC



DaVinci RSV4-APRC consente di effettuare la procedura di calibrazione automatica dei pneumatici come il cruscotto originale. Entrare nel menù principale e selezionare "APRC Calibration", premendo Enter il sistema tornerà alla schermata principale in modalità Calibrazione con la dicitura "CALIBRATING".

Eeguire la calibrazione su strada come indicato dal manuale d'uso originale della vostra Aprilia RSV4-APRC.

Al termine della calibrazione la dicitura "CALIBRATING" scomparirà automaticamente.

Gestione Mappa motore e Traction Control

La selezione della Mappa motore e del Traction Control viene effettuata attraverso la pulsantiera manubrio originale.

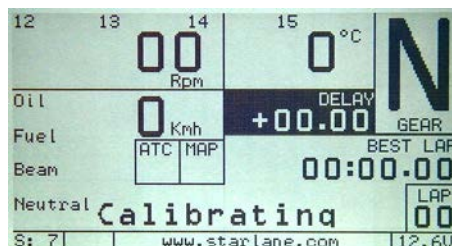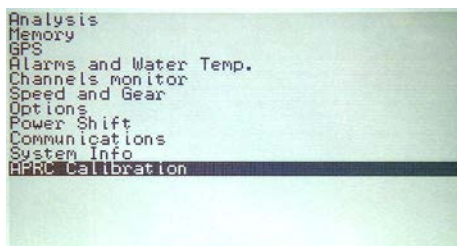





Impostazione di Launch Control e Wheelie

Come sul cruscotto originale è possibile impostare i valori desiderati di Launch Control e Wheelie:

1. Premere ripetutamente il tasto  fino a posizionarsi sulla schermata indicata in figura seguente:



2. Premere per 2 secondi il tasto  finché non si evidenzia la casella "LAUNCH" con fondo nero.
3. Utilizzare la pulsantiera a manubrio originale per impostare il valore desiderato.
4. Premere per 2 secondi il tasto  per spostarsi sull'impostazione del Wheelie.
5. Utilizzare la pulsantiera a manubrio originale per impostare il valore desiderato.
6. Al completamento premere ancora per due secondi il tasto  per uscire.
7. Premere il tasto  per scegliere la schermata principale desiderata.

Installation

Your DaVinci for Aprilia RSV4-APRC comes with a plug&play loom which allows the direct connection without any modification to the original harness of the bike.

1. Remove the original dashboard.
2. Position DaVinci making, on the original front frame of the bike, the three holes for the silent block supports, as per DaVinci user manual.
3. Connect DaVinci to the bike harness using the loom adaptor supplied in the package.

Operating and setting

DaVinci RSV4-APRC receives directly from the Can Bus Line of the bike all the main signals (RPM, Wheel Speed, Engaged Gear, Water Temperature, Neutral, etc.) in addition to values of Engine Map, Traction Control, Launch Control and Wheelie. Refer to DaVinci user manual to set Fuel and Oil alarms.

APRC tire calibration

DaVinci RSV4-APRC allows to perform the automatic tire calibration procedure as like as the original dashboard.


Enter the main menu and select "APRC Calibration", by pressing Enter the system will return to the main screen in Calibration mode showing the "CALIBRATING" label.

Execute the calibration on road as explained in the original user manual of your Aprilia RSV4-APRC.

When completed, the "CALIBRATING" label will automatically disappear.

Engine Map and Traction Control

The engine Map and Traction Control values selection will be done through the original handlebar buttons.

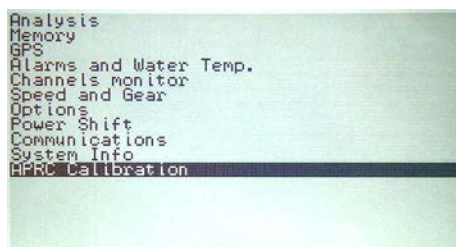





Setting Launch Control and Wheelie

As like as on the original dashboard you can set the desired Launch Control and Wheelie values:

1. Press repeatedly the  key till you reach the following screen:



2. Keep pressed 2 seconds the  key until you see the "LAUNCH" cell highlighted on black background.
3. Use the original handlebar buttons to set the desired value.
4. Keep pressed 2 seconds the  key to move to the Wheelie setting.
5. Use the original handlebar buttons to set the desired value.
6. When done press 2 seconds the  key to exit.
7. Press the  key to choose the desired main screen.